


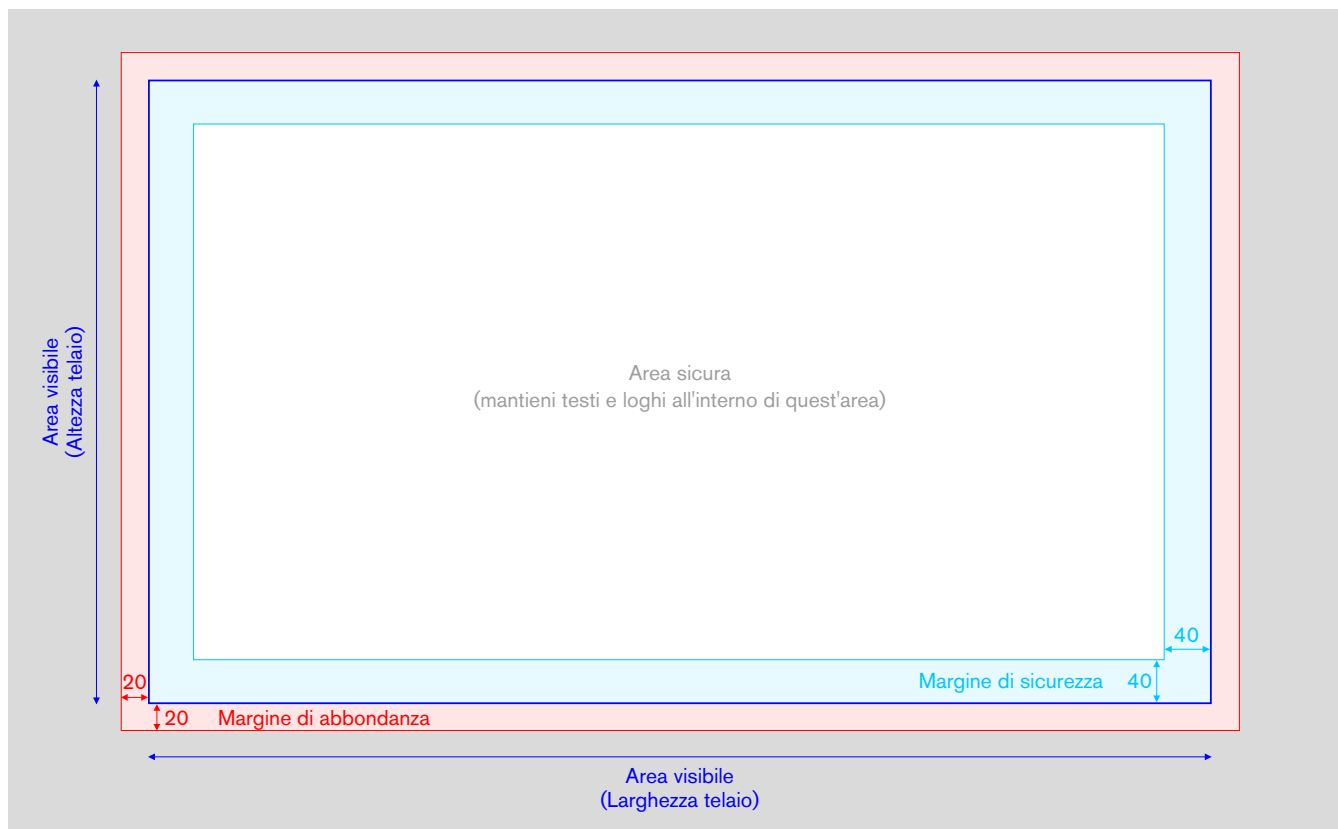

Specifiche di stampa	Il margin di abbondanza perimetrale è di 20 mm sui 4 lati
	L' area visibile coincide con la misura del telaio
	Il margin di sicurezza è di 40 mm rispetto alla misura del telaio (non inserire scritte e loghi)
Esportazione	Scala 1:1
	Risoluzione (dpi) 300 (minimo 72)
	Il tratto minimo stampabile è di 1 pt.
	Per grandi formati i file possono essere in scala con risoluzione proporzionale alla stampa. Ad esempio: se si riducono le dimensioni di un'immagine di 1/3 il file ridotto dovrà avere una risoluzione di almeno 216dpi (72dpi×3)
	Profilo colore: CMYK o colori Pantone per grafiche vettoriali, RGB per soggetti fotografici
Invio file	Tipologia file: PDF non protetti da password (convertire i testi in tracciato), JPG, TIFF
	Tramite servizi di file-hosting (ad esempio WeTransfer) o link per il download a info@dresswall.com . Dopo l'invio del file, mandare sempre una e-mail di conferma al referente del progetto.